

TECMA
MÀQUINES DE CONFECCIÓ

www.tecmaweb.net
Telf.93.796.40.02
Cami Ral,132
08301-MATARÓ(BCN)

YH-170

Introducción

Características

Siguiendo los principios de vacío, la PISTOLA DE AIRE RED ARROW está diseñada para eliminar la contaminación. Puede utilizarse de forma independiente y puede generar alta presión directamente sin la ayuda de un compresor de aire. Es fácil de usar y se puede utilizar tricloroetileno, aceite de pistola pulverizadora o disolvente líquido general como detergente para eliminar la contaminación.



Adecuado para

Limpiar tejidos de punto, prendas de ropa, ropa de lavandería y contaminación por aceite en la maquinaria.

Instrucciones de uso y mantenimiento

- 1 Durante la utilización, pulverice hacia el interior con una presión alta para eliminar la . contaminación por aceite.
- 2 La distancia adecuada para la pulverización es de 10-20cm. Para evitar daños en las . superficies pulverizadas, como por ejemplo tejidos de fibra, deberá ajustar correctamente la presión y la distancia de pulverizado dependiendo del grosor, la densidad del objetivo a pulverizar.
- 3 El tornillo de la parte posterior de la pistola pulverizadora puede controlar la fuerza del . pulverizado. Al girarlo en sentido a las agujas del reloj, aumentará la fuerza del pulverizado, mientras que si se gira en sentido contrario, la fuerza se reducirá y pulverizará menos líquido.
- 4 Para alargar la vida útil de la pistola pulverizadora y asegurar un funcionamiento . eficaz, le sugerimos que dedique unos minutos al mantenimiento de la pistola después de cada utilización. Primero, deje salir todo el líquido de la pistola pulverizadora. A continuación, retire el pistón marcado con el número 14 y añada aceite lubricante.
- 5 **Si la pistola pulverizadora no funciona correctamente, siga los procedimientos de la . Lista de componentes para solucionar el problema.** Si hay óxido presente, límpielo con un pegamento antióxido y aplique aceite lubricante en estas partes. Si es necesario reemplazar alguna pieza, busque su N° de pieza como se muestra en la Lista de piezas y póngase en contacto con esta Compañía. La empresa se las suministrará a un precio razonable y le ofrecerá nuestro mejor servicio. Cualquier comentario o sugerencia será bien recibido. Buena suerte a todos y gracias.



TECMA
MÀQUINES DE CONFECCIÓ

www.tecmaweb.net
Telf.93.796.40.02
Cami Ral,132
08301.MATARÓ/BCN

PARTS FOR TEXTILE CLEANING GUN YH-170




YH-170



YH-170+20B

OPERATING INSTRUCTIONS

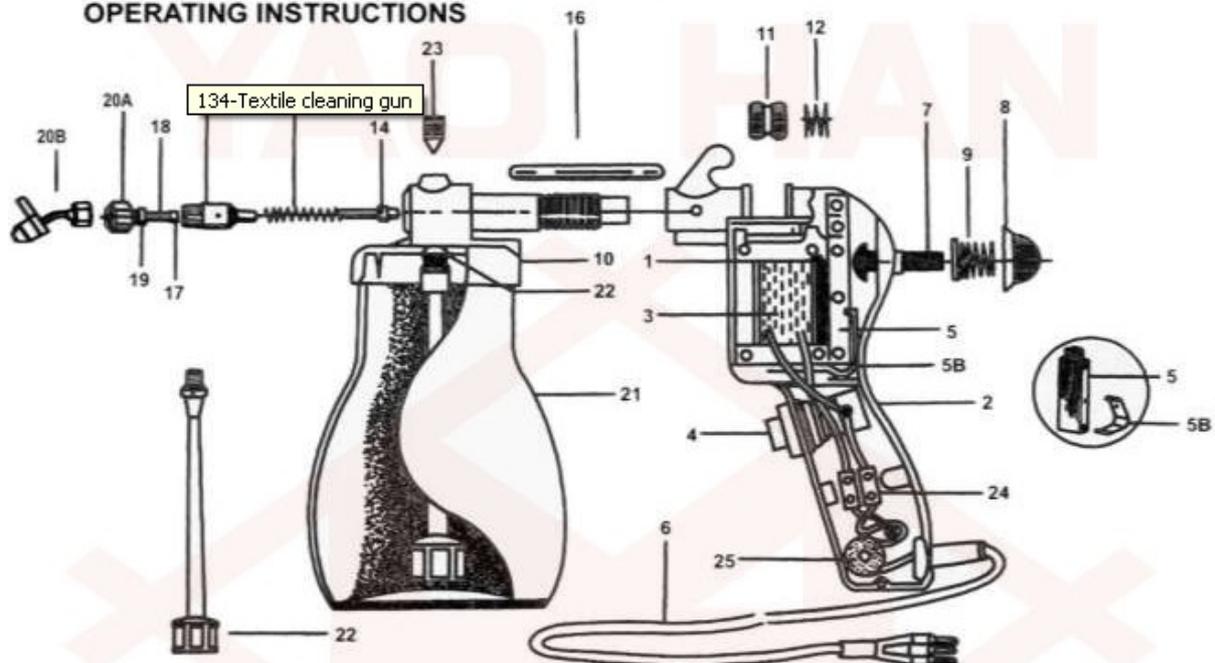

ITEM	PART NO.	DESCRIPTION	ITEM	PART NO.	DESCRIPTION
1	YH-170-1	GUN HOUSHING	13	YH-170-13	PUMP CYLINDER
2	YH-170-2	GUN HOUSHING COVER	14	YH-170-14	PISTON
3	YH-170-3-1	ELECTRIC DRIVE UNIT 110V/60HZ	15	YH-170-15	PISTON SPRING
	YH-170-3-2	ELECTRIC DRIVE UNIT 220V/50HZ	16	YH-170-16	INTERMEDIATE PUSH ROD
4	YH-170-4	TRIGGER SWITCH	17	YH-170-17	DELIVERY VALVE CONE
5	YH-170-5	SILICON STEEL PLATE	18	YH-170-18	DELIVERY VALVE SPRING
5B	YH-170-5B	SPRING PLATE	19	YH-170-19	SWIRL HEAD
6	YH-170-6-1	ELECTRIC LEAD 110V	20A	YH-170-20A	A NOZZLE HEAD
	YH-170-6-2	ELECTRIC LEAD 220V	20B	YH-170-20B	B NOZZLE HEAD
7	YH-170-7	ARMATRUE BUFFER STOB	21	YH-170-21	CUP
8	YH-170-8	VOLUME CONTROL KNOB	22	YH-170-22	SUCTION PIPE
9	YH-170-9	VOLUME CONTROL SPRING	23	YH-170-23	PUMP UNIT LOCKING SCREW
10	YH-170-10	FRONT BODY	24	YH-170-24	TERMINAL BLOCK
11	YH-170-11	ADJUSTING ROLLER	25	YH-170-25	FIXING RUBBER
12	YH-170-12	ADJUSTING ROLLER SPRING			